МНОГОЗОНАЛЕН МОДУЛ - SIM 2Z тип 2LTE.1HT.YP

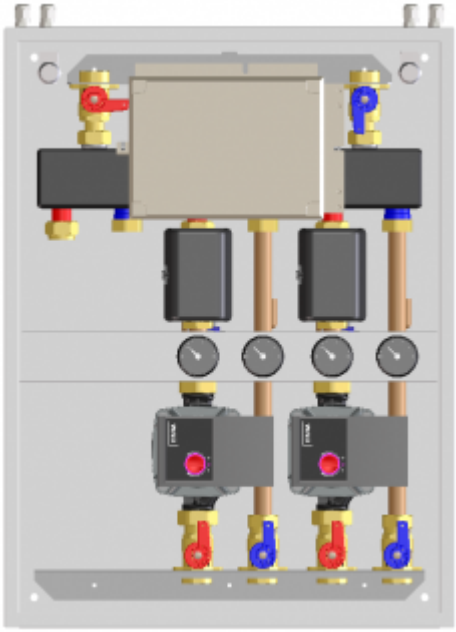

Компактно решение за свързване на два или три отоплителни кръга: зона с ниска температура (подово отопление), зона с висока температура (радиаторно отопление) или по избор друга зона с висока или ниска температура чрез комплект за свързване. Една от най-важните характеристики на многозоновия модул SIM 2Z е възможността за работа с всички котли TERMET S.A., както кондензационни, така и конвенционални.

- Смесване (в нискотемпературна зона) чрез електрически смесителен клапан
- Фабрично произведени компоненти: хидравличен изравнител, термостатичен смесителен клапан, фитинги, контролер, осигуряващ съвместна работа с котела
- Естетичен външен вид
- Автоматичен обезвъздушител

Основно оборудване:

- 1 x хидравличен съединител с нисък пад на налягането за 3 отоплителни кръга
- 2 x електрически клапан
- 2 x енергоспестяваща циркулационна помпа, с напор макс. 8 m
- 1 x контролер
- 6 x 3/4 '' клапан

Parametry	Wartość
Максимално налягане на водата	6 bar
Максимална работна температура на отоплителния кръг	95 °C
Напор на помпата при дебит	ok. 0,8 бара
Габаритни размери (Ш x Ш x Г)	600x450x185 мм
Przyłącze wody grzewczej	G3/4 cale

TERMET S.A. 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Dział Sprzedaży tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03
Dział Marketingu tel. 74 854 25 49
www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl