TERMAQ AQUA-POWER ECO GH-19-02

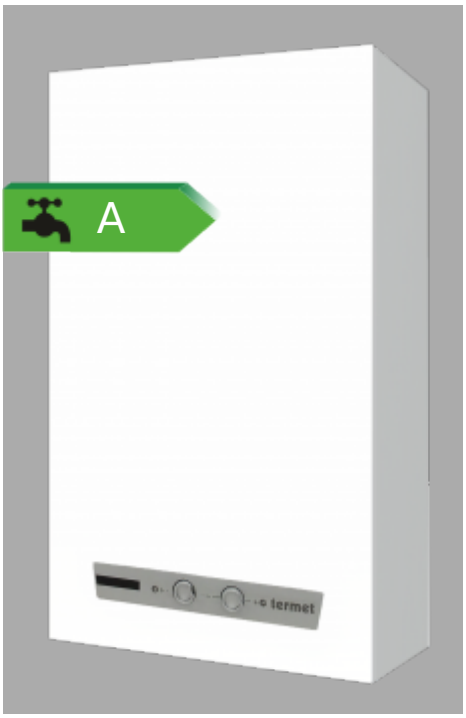

Gazowe przepływowe podgrzewacze wody Termaq Aqua-Power Eco są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przeznaczone do instalowania w kuchni czy łazience zarówno starego, jak i zmodernizowanego budownictwa. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji wymiennika oraz palnika, podgrzewacze spełniają wymogi Dyrektywy ErP (emisja tlenków azotu na poziomie poniżej 56 mg/kWh). Urządzenia te są zatem ekologiczne i ekonomiczne, a atrakcyjna szata wzornicza sprawia, że stanowią one ozdobę najnowocześniejszych wnętrz.

- **zapłon elektroniczny z hydrogeneratora**
- **innowacyjny palnik chłodzony wodą pozwalający na znaczne obniżenie emisji tlenku węgla i azotu**
- miedziany wymiennik ciepła wykonany według nowoczesnej technologii zapewniający wysoką sprawność
- bardzo krótki czas oczekiwania na uruchomienie się podgrzewacza
- moc podgrzewacza regulowana proporcjonalnie do ilości przepływającej wody, co pozwala na uzyskanie stałej temperatury wody
- najnowszej generacji zintegrowany zespół wodno-gazowy
- równomierna i bardzo cicha praca
- zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
- czujnik ciągu kominowego
- możliwość zakupu urządzenia dostosowanego do następujących rodzajów gazu:
    - 2E-G20 (ziemny GZ-50)
    - 3P-G31 (gaz skroplony)
    - 3B/P-G30 (gaz skroplony)
    - 2Lw-G27 (ziemny GZ-41,5)
    - 2Ls-G2.350 (ziemny GZ-35)

Przezbrojenia urządzenia dokonuje wyłącznie Autoryzowany Serwis Firmowy.

TWOJA OPINIA
jest dla nas bardzo ważna!
WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Akcesoria

Декоративен капак за бойлер

Parametry	Wartość
Typ zapłonu	elektroniczny z hydrogeneratora
Nominalna moc cieplna	19,2 kW
Minimalna moc cieplna	7,7 kW
Nominalne obciążenie cieplne	21,8 kW
Minimalne obciążenie cieplne	8,8 kW
Sprawność cieplna	86 %
Ciśnienie robocze wody	0,2÷10,0 bar
Wypływ gorącej wody (Δt ≤ 50°C)	3,2÷5,7 dm^3/min
Wypływ ciepłej wody (Δt ≤ 25°C)	5,7÷11,5 dm^3/min
Maksymalna temperatura wody wylotowej	65 °C
Енергийна ефективност на отопление на водата ηwh	79 %
Клас на енергийна ефективност на отопление на водата	A
Регистрирайте профил	M
Ниво на звукова мощност LWA	53 dB
Габаритни размери (Ш x Ш x Г)	590x360x230 мм
Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna)	117 mm
Masa ogrzewacza	9,5 kg
Przyłącze gazu	G 3/4 cale
Przyłącze wody zimnej	G 1/2 cale
Przyłącze wody ciepłej	G 1/2 cale