MAXITERM ELEGANCE GCO-DP-29-26

Двухконтурные отопительные котлы серии MAXITERM ELEGANCE это настенные газовые котлы с электронным зажиганием и ионизационным контролем пламя, приспособлены для отопления помещений и горячего водоснабжения частных домов, дачи, коттеджей а также квартир многоэтажных домов

Котлы спроектированы и построены в поддерживании о самых новых технологиях доступных тепер на рынке и отвечает всем показателям безопасности.

Употреблонные компоненты и качественные материалы уверяют оптимальные параметры работы котла. Применяемые технические решения обеспечивают повышенную комфортность в использовании, долговечную и надежную работу, минимальные затраты и легкость в обслуживании.

Назначение: отопление и подготовка ГВС

Технические параметры:

- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени,
- плавная регулировка мощности,
- медный битермический теплообменник – труба в трубе
- атмосферная горелка
- циркуляционный насос контура отопления с автоматическим удалением воздуха,
- гидравлическая группа смонтированная при помощи быстрых разъёмов
- электронная панель управления с ЖК-дисплеем которая указывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды , давление, установки параметров работы,
- ограничитель протока хозяйственной воды гарантирует постоянный проток 13 л/мин
- устойчивая температура горячей хозяйственной воды независимо от её протока,
- предохранительный клапан 3 бар
- естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- возможность подключения к котлу: комнатного регулятора температуры (простого или программируемого), датчика температуры наружного воздуха или обоих датчиков одновременно,
- удобное обслуживание и регулировка,
- высокий уровень комфорта,
- полная система защиты,
- современный и функциональный дизайн

аксессуары

TERMET ST-292 V2

TERMET ST-292 V3

Датчик наружной температуры

МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP

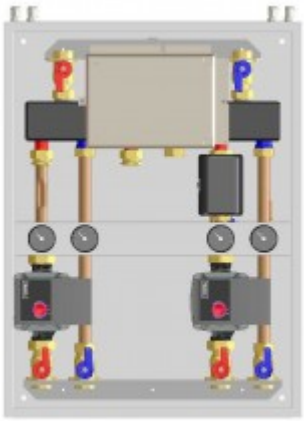

Пакет управления котлом ROUND с Wi-Fi - On/Off

Пакет управления котлом EVOHOME со шлюзом On/Off

параметры	значение
Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C	10-29 кВт
Тепловая нагрузка контура отопления	11,1-31,7 кВт
Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке	91,5 %
Максимальное давление воды контура отопления	3 бар
Максимальная температура воды контура отопления	95 °C
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы)	40-85 °C
Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол)	35-55 °C
Напор насоса при нулевой подаче	0,7 бар
Тепловая мощность контура ГВС (для темп. 80/60°C)	10-29 кВт
Тепловая нагрузка контура ГВС	11,1-31,7 кВт
Производительность (КПД) котла при максимальной мощности	91,5 %
Производительность горячей воды при Δt=30K	13,8 л/мин
Диапозон регулирования температуры воды в контуре ГВС	30-60 °C
Класс NOx	3
Емкость расширительного бака	6 л
Род и напряжение электрического тока	~230-10%/50Hz В
Степень защиты	IPX4D
Диаметр присоединения отопительной воды и газа	G 3/4 дюйм
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	750x485x330 мм
Вес котла	32 кг
Диаметр присоединения хозяйственной воды	G 1/2 дюйм
Диаметр трубы отводящей продукты сгорания (внутренний диаметр)	Ф130 мм

TERMET S.A. 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Dział Sprzedaży tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03
Dział Marketingu tel. 74 854 25 49
www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl