UNICO-24 ELEGANCE GCO-24-00

Одноконтурные отопительные котлы серии UNICO ELEGANCE это настенные газовые котлы с электронным зажиганием и ионизационным контролем пламя, приспособлены для отопления помещений а в комплекте с бойлером косвенного нагрева, тоже для приготовления горячей воды.
Наличие бойлера с готовым количеством горячей воды, позволяет при открытии крана, мгновенно получить горячую воду нужной температуры, без необходимости слива остывшей воды в трубах. Такая схема обеспечивает постоянный напор и температуру горячей воды при включении нескольких потребителей горячей воды
Такая система это идеальное решение в ситуации большой потребности в теплой хозяйственной воде.
Применяемые технические решения обеспечивают повышенную комфортность в использовании, долговечную и надежную работу, минимальные затраты и легкость в обслуживании.

UNICO ELEGANCE с открытой камерой сгорания
представлены мощностями:
UNICO-24 ELEGANCE – 24 кВт
UNICO-29 ELEGANCE – 29 кВт

НАЗНАЧЕНИЕ: ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ГВС в комбинации с бойлерами косвенного нагрева
Технические параметры:

- отопление или отопление и приготовление горячей воды в комбинации с бойлерами воды
- открытая камера сгорания
- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
- плавная регулировка мощности
- медный главный теплообменник смонтированный при помощи быстрых разъёмов
- циркуляционный насос с воздухоотводчиком
- гидравлическая группа (гидроблок) смонтирована при помощи быстрых разъемов
- электронная панель управления с ЖК-дисплеем которая указывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды , давление, установки параметров работы,
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева воды типа TERMET SG 100,TERMET SG 120, TERMET SG 140, ZWU-200/N применяя трехходовой клапан:
- возможность регулировки температуры хозяйственной воды в бойлере непосредственно на панели управления котла
- предохранительный клапан 3 бара
- естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- удобное обслуживание и регулировка
- погодозависимая автоматика (в случае подключения датчика наружной температуры)
    - возможность подключения к котлу: комнатного регулятора температуры (простого или программируемого), датчика температуры наружного воздуха или обоих датчиков одновременно,
- высокий уровень комфорта
- полная система защиты
- современный и функциональный дизайн

аксессуары

TERMET ST-292 V2

TERMET ST-292 V3

Датчик наружной температуры

ДАТЧИК NTC БОЙЛЕРА (оборудование одноконтурных котлов)

МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP

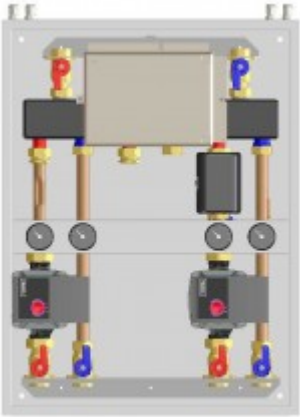

Пакет управления котлом ROUND с Wi-Fi - On/Off

Пакет управления котлом EVOHOME
со шлюзом On/Off

параметры	значение
Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C	7-24 кВт
Тепловая нагрузка контура отопления	7,9-26,2 кВт
Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке	93,1 %
Максимальное давление воды контура отопления	3 бар
Максимальная температура воды контура отопления	95 °C
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы)	40-85 °C
Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол)	35-55 °C
Напор насоса при нулевой подаче	0,6 бар
Класс NOx	3
Емкость расширительного бака	6 л
Род и напряжение электрического тока	~230-10%/50Hz В
Степень защиты	IPX4D
Диаметр присоединения отопительной воды и газа	G 3/4 дюйм
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	700x360x300 мм
Вес котла	23 кг
Диаметр присоединения хозяйственной воды	G 1/2 дюйм
Диаметр трубы отводящей продукты сгорания (внутренний диаметр)	Ø130 мм

TERMET S.A. 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Dział Sprzedaży tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03
Dział Marketingu tel. 74 854 25 49
www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl