МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP

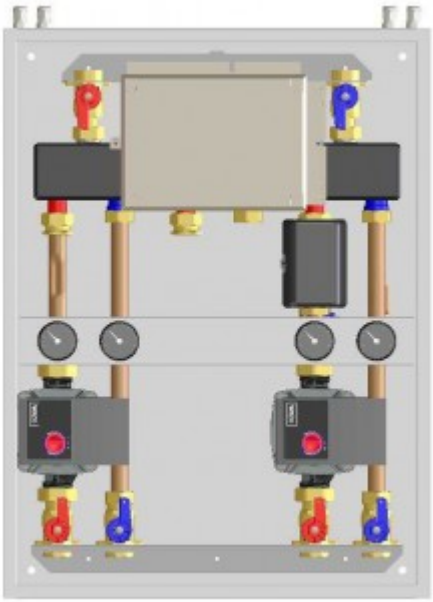

Многозональный модуль для отопительных систем это идеальное решение для подключения при помощи присоединительного комплекта, двух или трёх контуров отопления: высокотемпературного (радиаторы), низкотемпературного (напольное отопление), или опционального третего - высоко- или низкотемпературного.
Многозональный модуль работает со всеми конденсационными и стандартными отопительными котлами выпускаемыми фирмой TERMET

- смешивание (в низкотемпературной зоне) реализованное через электрический смесительный клапан
- фабричная комплектация: гидравлическая муфта, электрический смесительный клапан, арматура, командоконтроллер делающий возможным сотрудничество с котлом
- эстетический вид
- автоматическое удаление воздуха

Основное оснащение:
- 1 x трехконтурная гидравлическая муфта (коллектор)
- 1 x электрический клапан
- 2 x насос, высота подёма - 8 м
- 1 x командоконтроллер
- 6 x клапан 3/4"

параметры	значение
Тип котла	standardowy
Максимальное давление воды контура отопления	6 бар
Максимальная температура воды контура отопления	95 °C
Напор насоса при нулевой подаче	ok. 0,8 бар
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	600x450x185 мм
Диаметр патрубков отопительной воды	G3/4 дюйм

TERMET S.A. 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Dział Sprzedaży tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03
Dział Marketingu tel. 74 854 25 49
www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl